


**ooma water sensor**  
Quick Start Guide



700-0165-104

**Key Features**

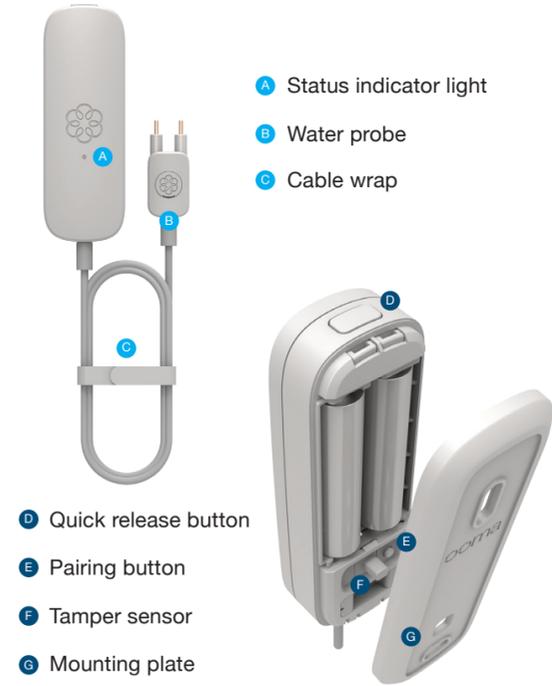

1

**Step 1 Install the App**

To get started, download and install the **Ooma Home Monitoring** app on your iOS or Android device. The app can be found at: [ooma.com/app](http://ooma.com/app)

When the app is installed, log in using your Ooma phone number and My Ooma password. If you forgot your password, reset it at: [my.ooma.com](http://my.ooma.com)

Complete the initial setup in the app.



2

**Step 2 Pair Your Sensor**

For the best pairing performance, hold your sensor within 10 feet of your Telo.

In the mobile app, press the “**Add Sensor**” button on the Dashboard. Select the type of sensor you would like to pair.

Follow the instructions on your screen to pair your sensor.



3


**Step 3 Mount Your Sensor**

If you are using the included adhesive pads to mount your sensor, use a damp cloth to wipe the surface where you are placing your sensor.




4

Using the included adhesives pads or screws, mount the large device in a place where it will not come into contact with water (it is not waterproof).

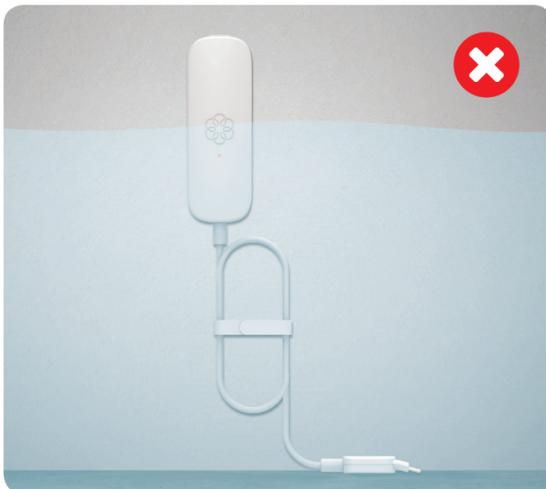

5

Mount the water sensor probe so that it is either standing up or laying down in a position that will allow the two gold probes to make contact with water in the event of a leak.

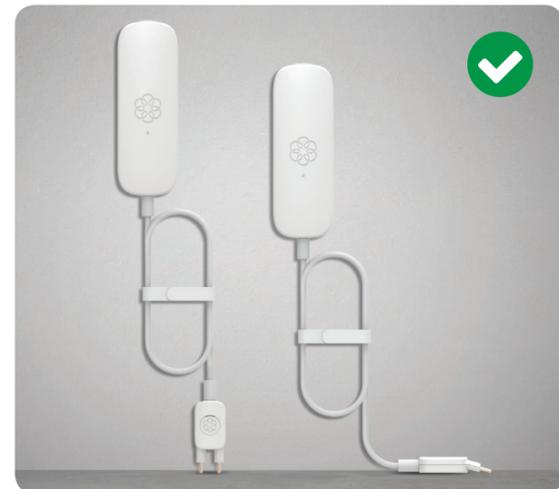

6



If you are mounting the water probe using screws, remove the screw cap to expose the screw hole.

7

**Additional Information**

**Starting pairing mode**

Your sensor automatically enters pairing mode when you insert the batteries. You can also press and hold the pairing button for five seconds to start pairing mode. Status indicator light blinks quickly when in this mode.

**Checking battery level**

Tap the pairing button to check the battery level. A long flash indicates that the battery is good. A slow blink indicates that the battery is low.



**A Status indicator reference**

**Pairing mode**

Quick red flashes  
● ● ● ● ● ● ● ●

**Battery good**

Long red flash  
—————

**Battery low**

Short red flashes  
● ● ● ● ● ● ● ●

**Software update**

Slow red double flashes  
● ● ● ● ● ● ● ●

8

**Need Help?**

**Support articles**

[www.ooma.com/support](http://www.ooma.com/support)

**User manuals**

[www.ooma.com/userguide](http://www.ooma.com/userguide)

**Community forum**

[forums.ooma.com](http://forums.ooma.com)

**Live customer care**

1-888-711-6662 (US)

1-866-929-5552 (Canada)

**Legal**

For warranty, safety, and other legal information, visit [ooma.com/legal](http://ooma.com/legal)

**This device complies with part 15 of the FCC rules.**

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


9

**ooma water sensor**  
Guide de démarrage rapide



700-0165-104

**Principales Caractéristiques**

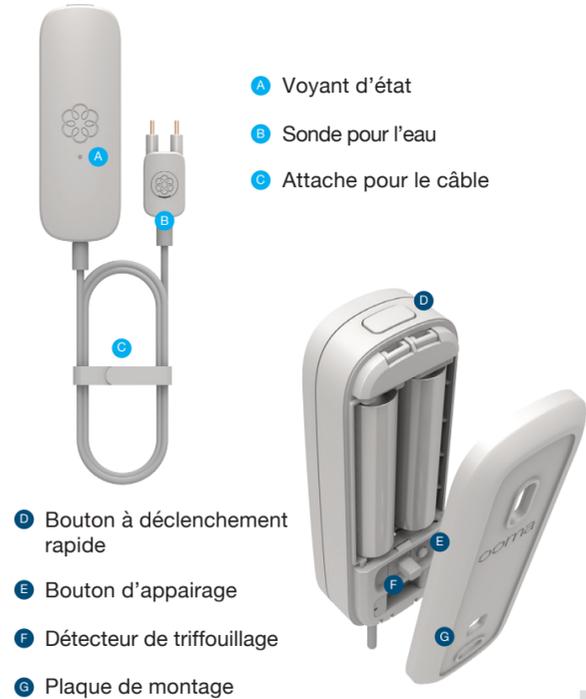

1

**Étape 1 Installez l'application mobile**

Pour commencer, téléchargez et installez l'application **Ooma Home Monitoring** dans votre appareil iOS ou Android. Vous trouverez cette application ici : [ooma.com/app](http://ooma.com/app)

Une fois l'application installée, connectez-vous au moyen de votre numéro de téléphone Ooma et de votre mot de passe My Ooma. Si vous avez oublié votre mot de passe, réinitialisez-le au [my.ooma.com](http://my.ooma.com)

Effectuez la configuration initiale dans l'application.



2

**Étape 2 Appairez le détecteur**

Pour obtenir les meilleurs résultats d'appairage, maintenez votre capteur à moins de 3 mètres de votre Telo.

Sur l'écran Dashboard, appuyez sur le bouton « **Add Sensor** ». Sélectionnez le type de détecteur à appairer. Suivez les indications données à l'écran pour appairer votre détecteur.



3


**Étape 3 Montez le détecteur**

Si vous utilisez les bandes adhésives incluses pour installer votre capteur, utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface où vous placerez votre capteur.




4

À l'aide des bandes adhésives ou des vis fournis, installez l'appareil là où il n'entrera pas en contact avec l'eau, car il n'est pas imperméable.

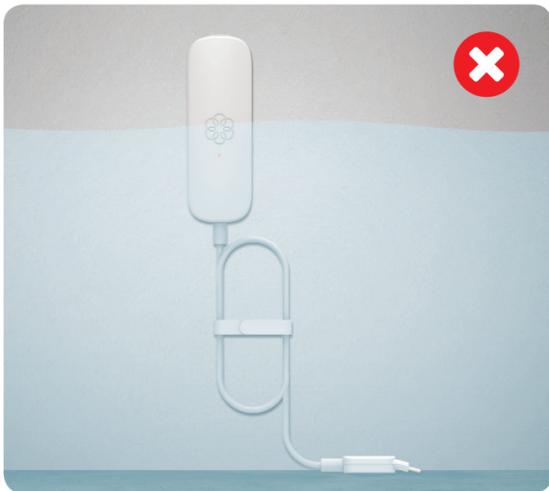

5

Installez la sonde détecteur d'eau de façon à ce qu'elle soit à l'endroit ou de côté afin que les deux sondes dorées puissent avoir un contact avec l'eau en cas de fuite.

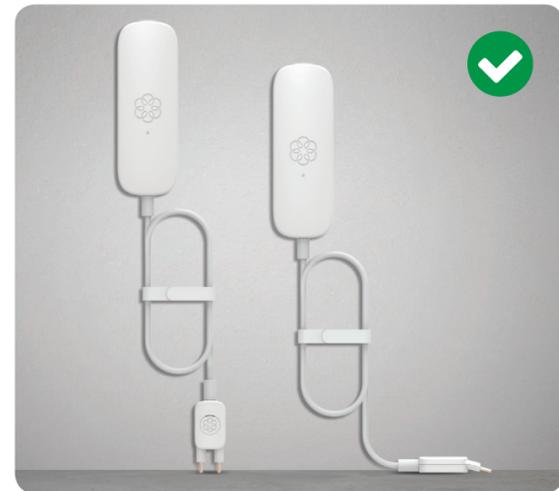

6



Si vous installez la sonde détecteur d'eau en la vissant, vous pouvez enlever le couvre vis afin d'accéder au trou de vis.

7


**Renseignements supplémentaires**

**Démarrage du mode appairage**

Le détecteur se met automatiquement en mode appairage lorsque vous y insérez les piles. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton d'appairage et le maintenir enfoncé pendant cinq secondes pour démarrer le mode appairage. Le voyant de fonctionnement clignote rapidement dans ce mode.

**Vérification de la charge de la pile**

Appuyez sur le bouton d'appairage pour vérifier la charge de la pile. Un long clignotement indique que la pile est bonne. Un clignotement lent indique que la pile est faible.

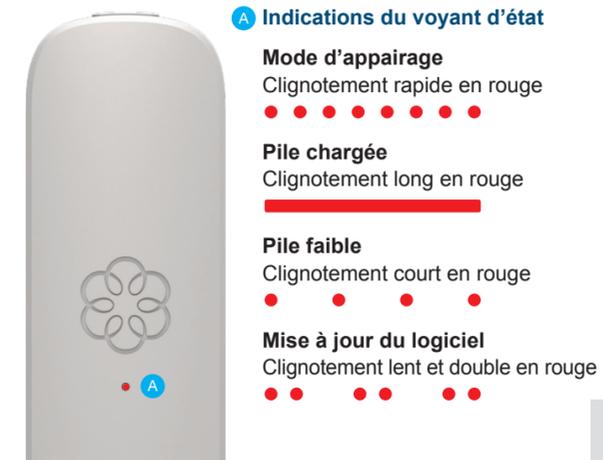

8

**Besoin d'aide?**

**Rubriques d'assistance**  
[www.ooma.com/support](http://www.ooma.com/support)

**Modes d'emploi**  
[www.ooma.com/userguide](http://www.ooma.com/userguide)

**Forum de discussion**  
[forums.ooma.com](http://forums.ooma.com)

**Service clientèle**  
1-888-711-6662 (É-U.)  
1-866-929-5552 (Canada)

**Aspects juridiques**

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, la sécurité ou d'autres questions de nature juridique, rendez-vous au [ooma.com/legal](http://ooma.com/legal)

**Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC.**  
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) L'appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage reçu, même si ce dernier entraîne un fonctionnement indésirable.

9